



## RTU (GSM controller)




1. قم بتنزيل برنامج RTU5024

2. انقر على اضافة جهاز جديد كما في الصورة

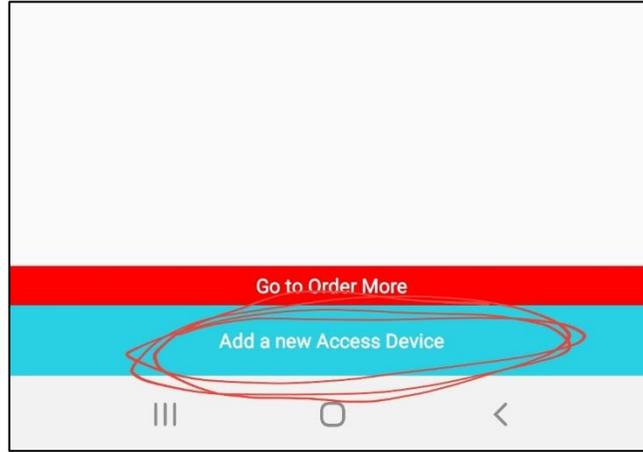


3. قم بادخال اسم الجهاز (مثلا اسم الموقع) و ادخال رقم الشريحة الموجودة على الجهاز و كلمة السر (1234) و اضغط على اشارة ال (+) كما في الصورة


4. ستظهر في الشاشة الرئيسية كما في الصورة, قم بالنقر عليها

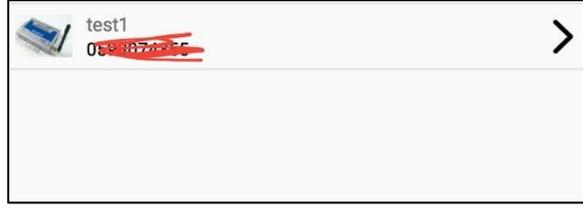

5. ستظهر لك هذه الشاشة لاضافة الارقام قم بالنقر على الاعدادات كما في الصورة

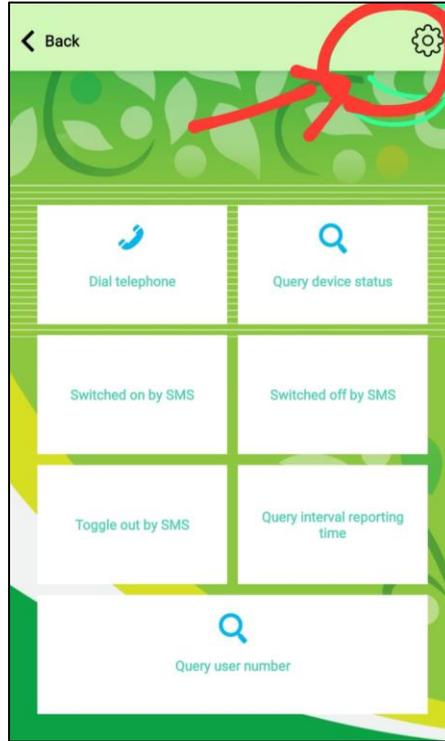

6. لاضافة الارقام انقر على Add Authorized Number

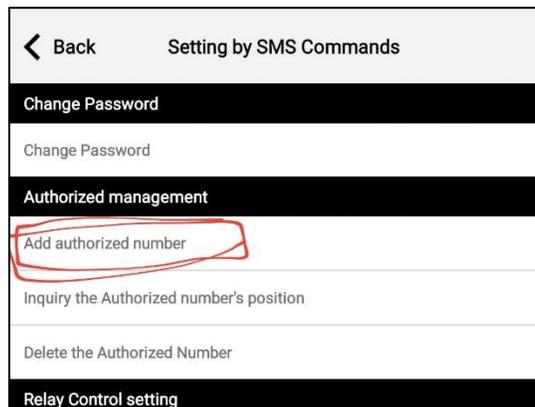

7. قم بادخال المعلومات كما موضح رقم للمستخدم من (999-001) ثم ادخل رقم هاتف المستخدم ثم اضغط confirm

The screenshot shows a mobile application interface for adding an authorized number. At the top, there is a back arrow and the title 'Add Authorized Number'. Below the title are three input fields: 'Serial Number' containing '001', 'Authorized Number' containing '0599.....', and 'Always Control' with a green toggle switch. At the bottom, there is a black bar with the word 'Confirm' in white text. A green arrow points to the 'Confirm' button.

8. سيقوم بنقلك الى الرسائل و يطلب منك ارسال رسالة للرقم الذي بالجهاز قم بارسال الرسالة الموضحة التي تحتوي على رقم المستخدم المضاف:

